



TalkShow



Live Skype interviews
即時 Skype 線上採訪



TalkShow 開講秀

廣播級 Call In/Out 影音收發裝置
TalkShow VS4000

VOXEL

即時 Skype 線上採訪，【聽】起來很棒，【看】起來更神奇



TalkShow 開講秀

廣播級 Call In/Call Out 影音收發裝置

TalkShow VS4000

如果您需要即時現場連線採訪，想要隨時隨地都能連線通話，想要有清晰的音質與清楚的畫質，現在有了 NewTek TalkShow 開講秀，您不再需要派員全副裝備到現場拍攝、不需要衛星轉播車、或耗費您寶貴的時間去協調遠端錄製事務，同時也不用再忍受低品質的電話連線了。

NewTek TalkShow 是 NewTek 和 Microsoft 共同合作的一項新產品，透過 Microsoft 微軟特製開發的 Skype TX 軟體，讓 TalkShow 以將 Skype 的通話視訊，即時做 SDI 輸出。您可以透過各種裝有 Skype 的裝置，舉凡手機、平板、桌上型電腦或筆電，都可以跟 TalkShow 做連線，輕鬆將影音視訊回傳。

TalkShow 援多種裝載 Skype 裝置連線播出



TalkShow 可讓通話者同時看到現在播出的影像與聲音

TalkShow 採用 1U 機架式主機，具有 SDI 輸出 / 輸入，TalkShow 可輸出 SDI 給 Switcher 導播機，並同時可接受 SDI 輸入，再回送給 Skype 的通話者。讓 Skype 的通話者可以同時可以看到現在播出畫面的影像與聲音。






產品特色


- 輕鬆訪問 Skype 全球的使用者
直接透過 Skype 裝置採訪 通話者，從一般行動裝置就能取得高解析視訊
- 高品質 Skype 影音通話內容
支援寬高比自動轉換和音訊平衡，提供最佳影音品質
- 支援畫面干擾排除
Skype 優於其他通話軟體，可以獨立於視訊的連線處理，不被彈跳訊息、廣告和通知打斷連線
- 強大視訊調整工具
TalkShow 具有視訊顯示控制和色彩自動校正調整功能，所以若通話者環境光源不佳，仍可以改善視訊的品質
- 穩定高質量聲音品質
提供 SDI embedded Audio、平衡式 XLR、1/4 Stereo 等多種聲音輸出，並內建音訊等化器、音量表可調整音量與聲音品質

- Tally 切換訊號
TalkShow 也提供 Tally 功能，能讓 Skype 通話者知道視訊是否正在被 Switcher 導播機選用
- 1U 機架式設計
簡潔 1U 空間但提供完整的訊號輸出與輸入，並在面板上具有液晶面板，能顯示 Skype 通話者的視訊
- 內建視訊品質檢測
可抓取圖片做為故障切換或靜止畫面，當無法預知的網路限制發生時，可自動或手動轉為該圖片播出

TalkShow 連線轉播示意圖

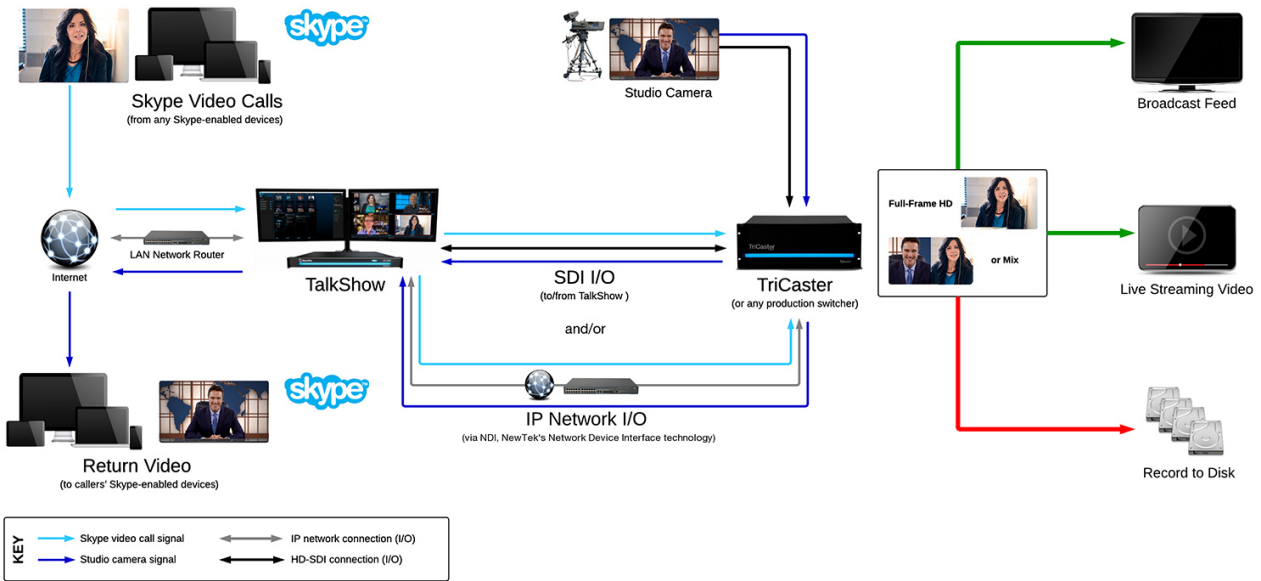

多路 TalkShow 連線整合

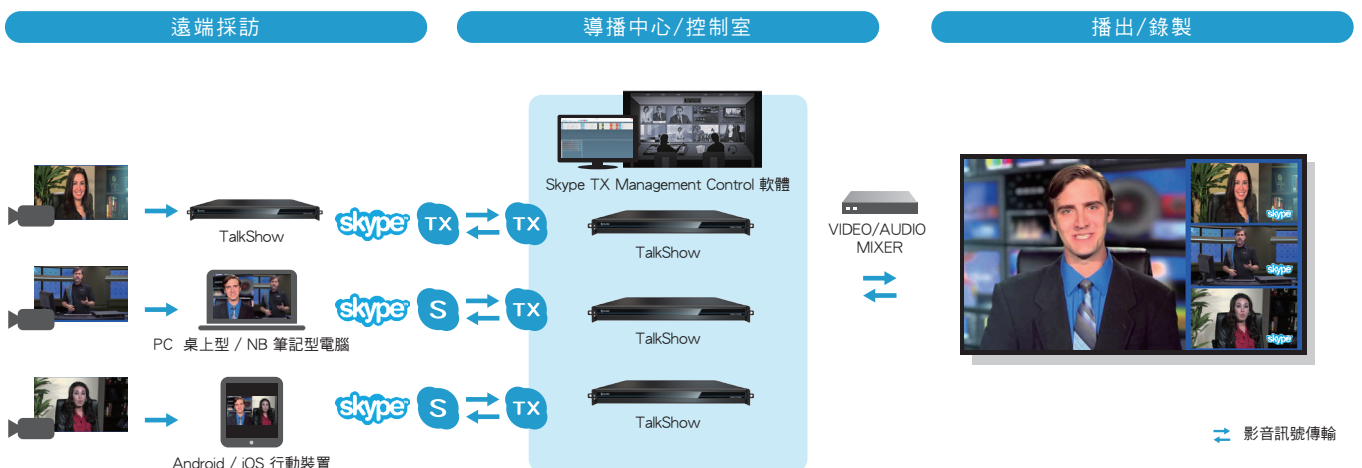

產品規格

型號	TalkShow VS 4000
Skype 通道	4 路
本機視訊輸入	4 x HD-SDI 內嵌音訊
本機視訊輸出	5 x HD-SDI 內嵌音訊
本機音訊輸入	4 路嵌入式 SDI音訊 2 x balanced XLR (line)
本機音訊輸出	4 路嵌入式 SDI音訊 2 x balanced XLR (line)
視訊監控	2 x HDMI 端子
實體	1RU 機架式計, 180W PSU 48.3 x 4.5 x 42.5 cm 6.8 kg
IP 網路	支援 NewTek NDI 視訊/音訊
Dante音訊網路	支援 Audinate Dante, 能建立音訊輸入/輸出網路
電話視訊管理	提供畫面校正工具, 如 白平衡、色彩自動校正、Proc Amp 設定
回傳視訊管理	提供每位Skype來電者視訊源選項
電話音訊管理	全功能音訊設置, 包含音量、平衡、壓縮/限幅和降噪等控制工具
回傳音訊	提供音訊和混合控制選項, 能回傳至每一名Skype通話者
Talk Back	能透過頭掛式耳機麥克風, 支援操作者和呼叫人之間的直接通話
音訊監控	1 x 1/4" 立體聲耳機孔、顯示器VU音訊控制界面
訊息管理	Skype TX
輸出格式	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1080i - 25, 29.97, 30 ■ 1080p - 23.98, 24 ■ 720p - 50, 59.94, 60 ■ 576i (16:9 or 4:3) - 25 ■ 480i (16:9 或 4:3) - 29.97
錄製	提供 IsoCorder 功能
Tally	HD15 GPI/ NewTek NDI 訊號顯示
浮水印	可選用 Skype 浮水印傳輸
控制介面	支援隨插即用 USB 界面 滑鼠/鍵盤
GPI	HD15 GPI 連接器
同步	Genlock 同步輸入支援 SD (Bi-level) /HD (Tri-level) / +4dBu音訊
信號監控	支援 ITU-R Rec. 601, 提供波形及向量監看畫面、數位校正、色彩監控 工具
通訊處理	自動高寬比調整, 通訊品質監控, 在頻寬降到操作人員預設的定義值以下時, 畫面自動定格到快照並使用音訊通話
系統處理	視訊: 浮點運算, YCbCr +A 4:4:4:4 音訊: 浮點運算, 96 kHz
標準	HD-SDI SMPTE 292M / SD-SDI SMPTE 259M
NIC	2 x 1 Gigabit 網卡
故障保護	多重故障安全系統、全面的系統恢復

規格若有變更, 恕不另行通知。 Subject to change without notice.